ТЕРМОПЕНАЛ

TRB - 5D

(220V / 60-110V)

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Термопенал TRB-5D с электрическим нагревом, для промышленного использования, предназначен для хранения и подогрева (с автоматическим поддержанием температуры) прокаленных сварочных электродов, применяемых для ручной дуговой сварки, с целью сохранения эксплуатационных свойств сварочных электродов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания, В: от выхода сварочного аппарата от сетевого напряжения	 60-110 220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	54-120
Масса загружаемых в пенал электродов, кг	5
Макс. температура, ^{0}C	180±15
Макс. длина электродов, мм	450
Габаритные размеры, мм	500*178*145
Срок службы, лет, не менее	10

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Термопенал …..... 1
- Провод с клеммами для подкления 65-90В.....1
- Провод с евровилкой для подключения 220В...1
- Паспорт…….…… 1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Термопенал состоит из корпуса, внутри которого установлена рабочая камера с нагревательным элементом и термоограничителем. Камера отделена от корпуса слоем теплоизолирующего материала. Корпус пенала плотно закрыт с одной стороны, жестко закрепленным дном, а с другой стороны поворотной крышкой. Корпус оснащен откидной ручкой и ремнем для переноски, резиновыми ножками, разъемом для подключения питания

Термопенал с вышедшим из строя нагревательным элементом может служить как пенал-термос.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с термопеналом допускаются лица, ознакомленные с настоящим паспортом и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Перед началом работы необходимо убедиться в исправности изделия и правильности его подключения к источнику питания.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Загрузить термопенал прокаленными электродами, закрыть крышку.
- Вставить в гнездо термопенала необходимый провод, и произвести подключение питания.
- По окончании работы отключить питание пенала.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации термопенала со дня продажи через торговую сеть – 12 (**двенадцать**) месяцев, при соблюдении потребителем правил эксплуатации и условий по техническому обслуживанию, указанных в эксплутационной документации.

- Если в течении гарантийного периода в изделии появился дефект по причине некачественного изготовления или применения некачественных конструкционных материалов, гарантируется выполнение бесплатного гарантийного ремонта дефектного изделия.

Дата выпуска (Production date) _____

Дата продажи «____» _____201_г.

М.П. **Подпись** _____

Схема электрическая принципиальная

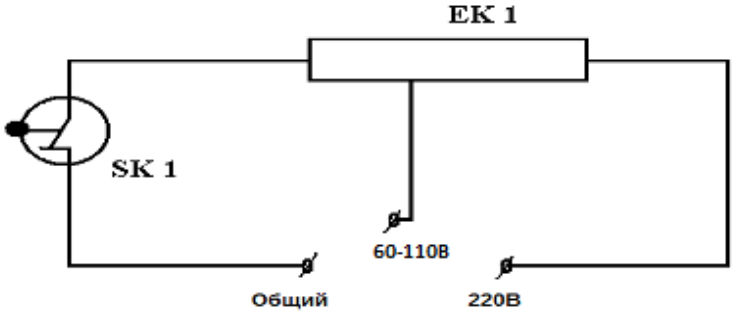

EK 1 – электронагреватель индукционный
SK 1 - термоограничитель

Изготовитель : **WenZhou Welding Equipment Factory Co.,Ltd.**
NO.5,Putaopent Road,Wuqiao Industrial Zone,Wenzhou, Zhejiang ,
Китай

Импортер: **ООО "Интера"**
347805, Ростовская обл, г.Каменск-Шахтинский,
Коммунальный пер, 4, тел.: +7(863)276-96-13, 276-90-18
e-mail: intera61@mail.ru